


Behöver du komplettera din drivmedelsanläggning med möjlighet att tanka AdBlue är vår AdBlue Dispenser Unit ett lättinstallerat alternativ som ger god kapacitet både för kommersiella och egna anläggningar.

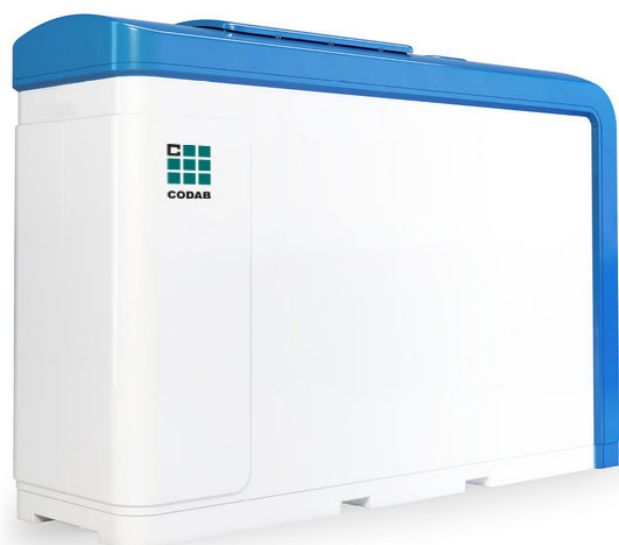

### Lättplacerad

AdBlue-enheten är kompakt och lätt att placera i anslutning till en befintlig drivmedelsanläggning. Den minsta modellen är endast 2,0 \* 1,2 meter. Pistol och panel kan placeras anpassas till antingen på kortändan eller på höger eller vänster långsida.

Själva enheten är byggd på en ramkonstruktion som gör att den kan lyftas på plats eller senare flyttas med hjälp av en gaffeltruck.

### Anpassad för nordiskt klimat

Eftersom AdBlue till stor del består av vatten måste vätskan hållas vid en temperatur på minst -11 grader C. CODABs AdBlue enhet har isolerad tank, värmeelement och ett styrsystem som övervakar värme, kyla, nivå, läckage och överfyllnad. Allt för att tankningen ska fungera året om, även i de norra delarna av landet!

### Kapacitet

Välj den kapacitet som är lämplig för den specifika anläggningen, men tänk på att AdBlue-användningen troligen kommer att öka i takt med att EU-kraven på lägre utsläpp gradvis skärps.

AdBlue-enheten levereras med kapacitet från 1.300 liter upp till 10.000 liter.

### Enkel att integrera

Pumpsystemet kan kopplas till en kortterminal både via seriell kommunikation och som mekanisk pump (multiwire).

### Service och installation

Vi har ett rikstäckande nätverk för installation, teknisk support och service. Med koppling till TapNet kan din station felsökas på distans. Ofta kan problem också lösas utan att en tekniker behöver skickas ut.





## **Teknisk support**

Hos oss får du personlig teknisk support som är anpassad efter dina förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att hantera utrustning från olika tillverkare, av både nyare och äldre modeller och hjälper dig att få alla delar att fungera tillsammans.

Välkommen till CODAB!

