

PT 4000 är en modern och användarvänlig terminal som är anpassad för drivmedelsanläggningar som drivs i egen regi. Terminalen kan användas med kort, RFID-taggar eller med CODABs egen app (för iOS eller Android). Robust och funktionell design, anpassad för Skandinaviskt vinterklimat. Utrustad med lättanvänt tangentbord.

Med terminalen ansluten till TapNet via 3G eller 4G kan stationen konfigureras, kontrolleras, uppdateras och övervakas på distans. Vi kan också avhjälpa många fel utan att vara på plats.



## Anslutning av pumpar och laddstationer

PT 4000 har pumpprotokoll för alla vanligt förekommande pumptyper och laddstationer på den nordiska marknaden:

- Wayne DART
- Wayne CL
- Autotank CL
- Tatsuno
- Compaq
- IFSF
- Mekaniska pumpar
- Diverse pumpar från Europeiska tillverkare
- Elladdstolpar
- Laddstationer, OCPP-protokoll

Det går att ansluta ett valfritt antal pumpar till terminalen – även pumpar av olika fabrikat går att ansluta till samma terminal.

## Identifiering och betalning

PT 4000 kan användas med företagskort, lojalitetskort, fordons- eller chaufförskort mm. Verifiering sker aningen online eller offline. Det finns också möjlighet till kontaktlös betalning via RFID, iButton eller CODABs egen app för iOS och Android.

## Anslutning till nivåmätning

Nivåmätningssystem går att ansluta direkt till PT 4000 för snabb och enkel konsolidering och redovisning. Kontakta oss för information om kompatibilitet!



## Specifikationer

Terminal PT 4000	
Skärm	8" färg
Processor	AMD Geode LX800 processor 500MHz
RAM-minne	200-pin DDR SO-DIMM socket Supports PC3200 SO-IMM (Unbuffered, no ECC). Maximum memory capacity:1GB
Chipset	AMD Geode CS5536 Companion device
Ethernet	Realtek RTL8111E, 10/100, RJ-45 x 2
Intern lagring	CF I/F: Type I
Kortläsare	2 st Magnetremsekort och RFID kort
PIN pad	Robust tangentbord i metall
Kommunikation	TCP/IP, 3G eller 4G router
Intrångsdetektering	Genom diverse givare och sensorer
Termostatstyrt värmeelement	150 W
Strömförsörjning	230V AC
Materialklass plåt	SS 1312
Ytbehandling	Gulkromatering och pulverlackering
Dimensioner	H=1500 mm B=320 mm D=330 mm
Vikt	58 kg


Notera att den tekniska specifikationen kan komma att förändras när som helst och utan förvarning.

### Optioner

- Kvittoprinter
- Interface till nivåmätning
- I/O-kort för externt alarm
- Petropoint

### TapNet

I TapNet kan du övervaka och administrera dina stationer, priser och transaktioner via ett lättanvänt webbgränssnitt. Du kan antingen exportera transaktionerna till ett ekonomisystem eller skriva ut färdiga fakturor direkt från TapNet. Det är också i TapNet du anger vilka larm som ska skickas, till exempel när det är dags att byta kvittopapper.

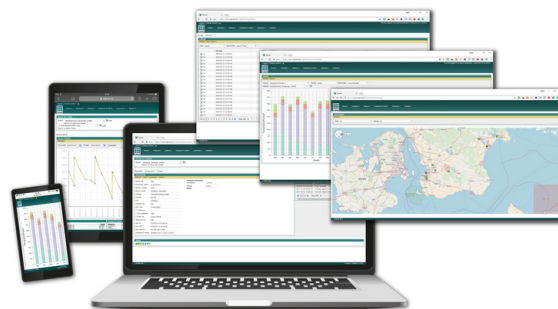

**CODAB**