

PT Premium G3 är en modern och kundvänlig terminal med mycket stor, tydlig och ljusstark 8,4" pekskärm som är enkel att använda. Terminalen är certifierad för att läsa chipkort (EMV) och kontaktlösa kort (NFC). Kan också användas med CODABs egen app (för iOS eller Android). Snabb kommunikation via 4G som automatiskt växlar till 3G/2G vid behov. Terminalen är MID-godkänd och uppfyller den nya PCI 3.X-standarden.

Med terminalen ansluten till TapNet kan stationen konfigureras, kontrolleras, uppdateras och övervakas på distans.

PT Premium G3 kan också byggas ut till att hantera PetroPoint som via taggar på fordon ger säker och snabb bränslehantering.



Anslutning av pumpar och laddstationer

PT Premium G3 har pumpprotokoll för alla vanligt förekommande pumptyper och laddstationer på den nordiska marknaden:

- Wayne DART
- Wayne CL
- Autotank CL
- Tatsuno
- IFSF
- Mekaniska pumpar
- Diverse pumpar från Europeiska tillverkare
- Laddstationer, OCPP-protokoll

Det går att ansluta ett valfritt antal pumpar till terminalen – även pumpar av olika fabrikat går att ansluta till samma terminal.

Anslutning av prisskylt

Vissa prisskyltar går att koppla direkt till PT Premium G3. När priset ändras i TapNet uppdateras det samtidigt både på pumpen och skylten. Även nivåmätningssystem går att ansluta direkt till PT Premium. Kontakta oss för information om kompatibilitet!

Tanka med tag

PT Premium G3 kan kompletteras med läsare för RFID-taggar. Taggarna registreras i TapNet och kopplas till ett kort.

För ökad säkerhet kan taggen kombineras med PIN-kod för tankning.



Specifikationer

Betaltterminal PT Premium G3	
Skärm	8,4" färgpekskärn
Processor	Intel® Celeron® J1900 Processor SoC
RAM-minne	DDR3L 1333 SODIMM Memory up to 8GB
Chipset	Intel® Celeron® J1900 Processor SoC
Ethernet	Realtek RTL8111E, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2
Intern lagring	SSD disk mSATA 32 GB
Kortläsare	Verifone UX 300
Kontaktlös kortläsare	Verifone UX 400
PIN PAD	Verifone UX100
Kommunikation	TCP/IP eller 4G router
Inträngsdetektering	Genom diverse givare och sensorer
Termostatstyrt värmeelement	150 W
Strömförsörjning	230V AC
Materialklass plåt	SS 1312
Ytbehandling	Gulkromatering och pulverlackering
Dimensioner	H=1500 mm B=320 mm D=330 mm
Vikt	58 kg


Notera att den tekniska specifikationen kan komma att förändras när som helst och utan förvarning.

Optioner

- Interface till nivåmätning
- I/O-kort för externt alarm
- Petropoint
- Sedelläsare

TapNet

I TapNet kan du övervaka och administrera dina stationer, priser och transaktioner via ett lättanvänt webbgränssnitt. Du kan antingen exportera transaktionerna till ett ekonomisystem eller skriva ut färdiga fakturor direkt från TapNet. Det är också i TapNet du anger vilka larm som ska skickas, till exempel när det är dags att byta kvittopapper.

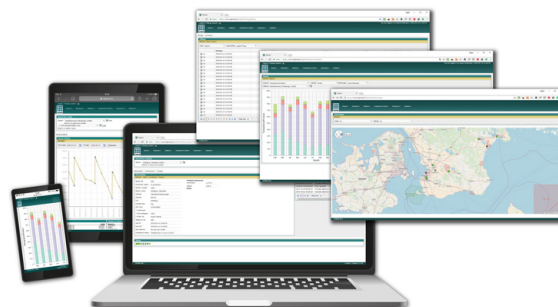

CODAB